


特許出願中

ピンなしで！

貼って！はがせる！

粘着ボード

貼るだけ！

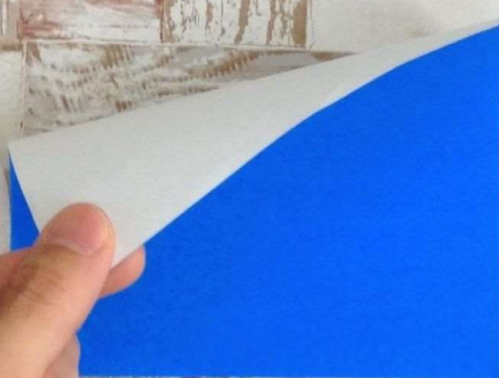


商品の特徴

がびょうやテープ等を使わずにポスターや広報紙（お知らせ）、写真用紙等の掲示物をボードに貼ることができます。

掲示物の貼り付け、再剥離、再貼付が繰り返し可能です。


カラーラインナップ

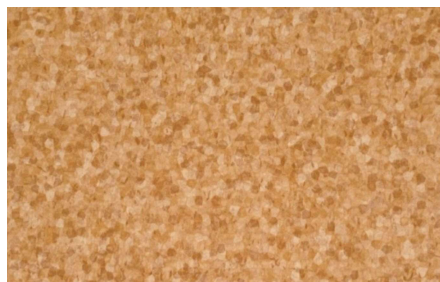

クラッシュウッド



ブロックウッド

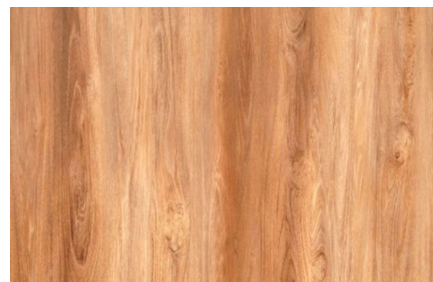

アカシアウッド




ホワイトシェード



ブラックシェード

構成と製品サイズ・入り数

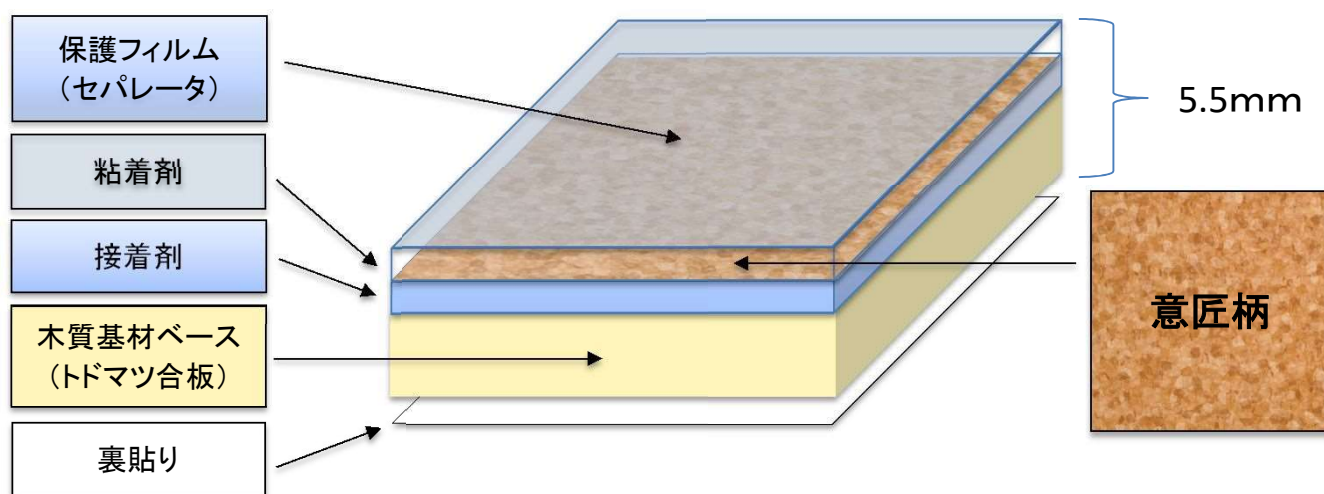

商品名	厚み	幅	長さ	入り数
粘着ボード	5.5mm	910mm	1820mm	30枚

認定

(社)日本建材・住宅設備産業協会

化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度F☆☆☆☆(K-002951)

使用用途

写真飾り



工作飾り




掲示板



粘着力の持続性と性能維持

－20℃と60℃の環境下でも掲示物※のはがれはありません。

・寒熱繰返しによる吸着力

温度環境	 60℃	 －20℃	 60℃	 －20℃
剥離状態	掲示物※のはがれ無し	掲示物※のはがれ無し	掲示物※のはがれ無し	掲示物※のはがれ無し

※掲示物：コピー用紙、写真用紙、光沢紙（ポスター）、パウチ（ラミネートフィルム）、広告（チラシ）

掲示物の貼り付けと再剥離が繰り返し行えます。

・同一箇所における再剥離性

被着体	50回	100回	200回
コピー用紙	問題なし※	問題なし※	問題なし※
写真用紙	問題なし※	問題なし※	問題なし※
光沢紙（ポスター）	問題なし※	問題なし※	問題なし※
パウチ（ラミネートフィルム）	問題なし※	問題なし※	問題なし※
広告（チラシ）	問題なし※	問題なし※	問題なし※



※問題なし：貼付けと再剥離が継続して行える状態

お手入れの方法

粘着面にゴミ・ホコリが付着すると粘着力低下の原因となりますので定期的なメンテナンスを行って下さい。

水で濡らしたきれいな布を固く絞り、粘着面についたゴミ・ホコリを軽く拭き取って下さい。その後は十分に乾かしてからご使用下さい。

(注意) 水分を多く含んだ布で拭くことはしないで下さい。
水分が多いと粘着剤が流れ落ちることがあります。

取り扱いのご注意

①ご使用前に

- ・当製品の粘着面には、透明の保護フィルム(セパレータ)が貼ってありますので、保護フィルムをはがしてお使い下さい。
- ・保護フィルムをはがす際は、角の部分にテープを貼ってはがすとスムーズにはがせます。

②貼り付けとはがす際の注意点

- ・貼り付ける掲示物の油分、水分、汚れ等は、きれいに拭き取ってから使用して下さい。
- ・貼り付ける掲示物の巻きグセを直してから使用して下さい。
- ・掲示物を貼る際は、たるみができないように布などで押さえながら空気を逃して貼って下さい。また、しっかり固定するために掲示物の全面を布で押し当てて下さい。浮きやたるみがあるとはがれの原因となります。
- ・粗い表面や突起面のある紙類は、粘着しにくいのでご注意ください。
- ・わら半紙やティッシュペーパー等のちぎれやすい紙類は、粘着面に貼り付けしないで下さい。はがす際に紙の繊維が粘着面に残り、粘着力低下の原因となります。
- ・新聞紙等の両面印刷紙を貼り付けると裏面のインクが粘着面に付くことがありますので、ご注意ください。
- ・写真用紙の表面(印刷する面)やインクジェットプリンター用紙を粘着面に貼り付けしないで下さい。粘着面を破壊する恐れがあります。
- ・セロテープや両面テープ、ガムテープ、切手等の裏に糊加工のしてあるものを粘着面に貼らないで下さい。粘着面を破壊する恐れがあります。
- ・剥離紙や剥離フィルムは、粘着面に貼り付きません。
- ・紙類以外や厚みのあるものは、粘着面に貼らないで下さい。落下の原因となります。
- ・掲示物をはがす際は、角の部分をめくってからゆっくりと充分に注意しながらはがして下さい。はがす際に掲示物が破けたり折れ曲がることがあります。
- ・掲示物によっては、掲示物をはがした後で掲示物の裏側に粘着剤が付着することがあります。
- ・掲示物を貼ったりはがしたり繰り返すと掲示物の角がめくれ易くなります。掲示物の角がめくれている時は、掲示物を粘着面に押し当てて下さい。

③粘着面の保守について

- ・粘着面に文字を書くことはしないで下さい。粘着力低下の原因となります。
- ・粘着面を手や指で触らないで下さい。粘着面に油脂が付くと粘着力低下の原因となります。
- ・粘着面にゴミ・ホコリが付着すると粘着力低下の原因となります。
- ・粘着面に付着したゴミ・ホコリは、固く絞ったきれいな布で軽く拭き取って下さい。その後は十分に乾かしてからご使用下さい。
- ・粘着面に洗剤やウエットティッシュ等の水分を多く含んだ布で拭くことはしないで下さい。
- ・繰り返しの水拭きにより粘着力が低下する場合がございます。

④使用上の注意点

- ・当製品をサイズカットする際は、パネルソーをご使用下さい。当製品は、ルーター加工には適しません。
- ・当製品は屋内専用です。屋外での使用は避けて下さい。紫外線による変色がありますので、設置場所にご注意下さい。
- ・高温多湿・直射日光のあたる所や冷暖房機等の風が直接あたる場所での使用はしないで下さい。
- ・湿度の高い場所で使用すると掲示物にシワがよることがあります。また、掲示物の裏側に粘着剤が付着しやすくなります。
- ・15℃～35℃の室温でご使用下さい。
- ・流し台や浴室など直接水のかかる場所では使用しないで下さい。
- ・チリや埃の多い場所での使用は避けて下さい。
- ・予告なく仕様を変更することがあります。



丸玉木材株式会社

本社 : 北海道網走郡津別町字新町7番地

製造元: 茨城県小美玉市上玉里2256

お問合わせ: 0299-26-5141

ホームページアドレス: <http://www.marutama-ind.com>

丸玉木材

検索