

トド松

北海道産トドマツ針葉樹化粧板 リアルプリント



製品カラーラインナップ

製品サイズ:5.5×910×1,820mm(規格)

梱包数:各色1セット30枚(ご相談に応じます)




ホワイトウォール




ナチュラルオーク



ミディアムチェリー

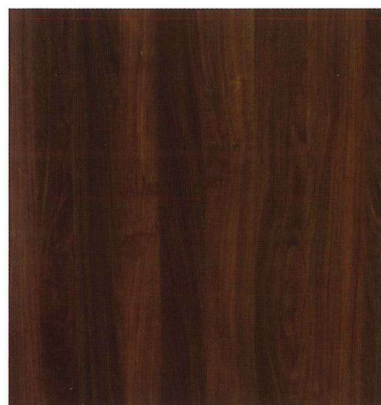

ダークブラウンウォール

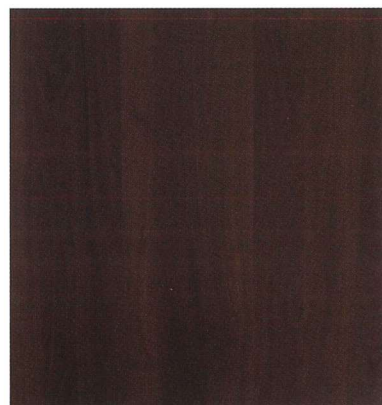

ブラックウォールナット

製品の特長


- トドマツは、重量が軽く作業性に優れます。
- トドマツは、ヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
- メーカー独自の技術で表面に木肌感のある手触りを表現しました。
- 直射日光による表面の日焼けを抑えます。
- ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆です。
- 木質部の原料として間伐材・低位未利用木材を使用しています。
- 抗菌性能により細菌^{*1}の繁殖を阻止し、増殖抑制の効果があります。
- 木材保存剤^{*2}を使用していません。

*1主な細菌:大腸菌、黄色ブドウ球菌

*2木材保存剤:木材防蟻剤、木材防腐剤、木材防虫剤及び木材防かび剤認定

バイオマスグリーンサイクル

地元林業と協力しながら木質資源の造林・育林・利用
(100%国産植林木の針葉樹合板を製造)を行います。

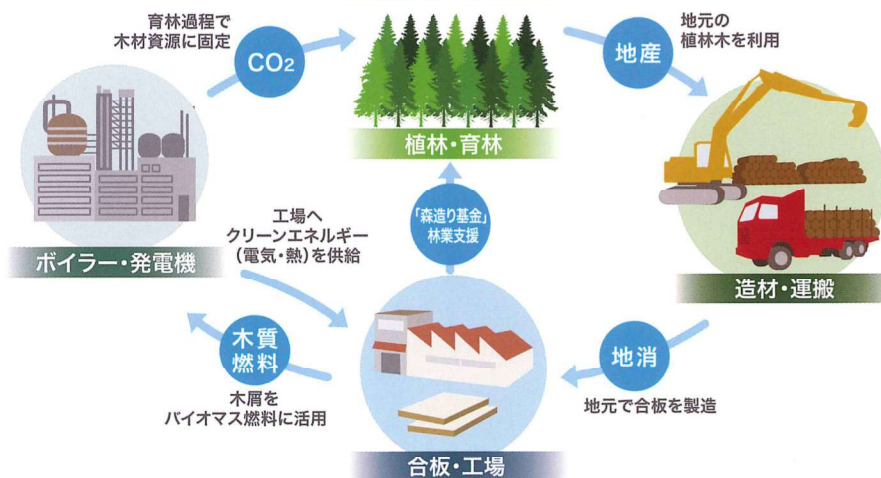

基材:北海道産トドマツ合板

使用上の注意

- 当商品は垂直面用です。水平面への使用は避けてください。
- 水濡れ状態や高湿度環境で保管または施工されますと寸法変化、平滑性に影響を及ぼす原因となります。保管・施工環境には十分ご注意ください。
- 木造以外の工法に使用する場合は、弊社担当者へお問合せください。
- 掲載の写真は印刷の都合上、若干現物との差が生ずる場合があります。
- 予告なく仕様の変更を行なうことがあります。



JAS特殊加工化粧合板 表面性能W規格 JPIC-DW-39
 (社)日本建材・住宅設備産業協会
 化粧板等のホルムアルデヒド放散等級自主表示制度F☆☆☆☆(K-002261)
 化粧板からの4VOC放散に関する自主表示制度4VOC基準適合(KV-000155)